

RAYWIN LINEÁRNY MOTOR

pre otváranie/zatváranie okien, bodových svetlíkov, krídiel pásových svetlíkov, ovládanie horizontálnych žalúzií



Motory navrhnuté v 3 alternatívnych modelov poskytujú tlačné sily: 600N, 450N a 200N. Každý model je k dispozícii v nasledujúcich napätiach: 110/230V AC 50/60 Hz a 24V DC. Motory umožňujú jednoducho zvoliť stupeň otvorenia vďaka radu zdvihových možností, ktoré môžete nastaviť okamžite pomocou kombinácií zabudovaného prepínača.


Verzia pohonu 600N ponúka 4 možné zdvihy: 180-225-300-500 mm. 450N verzia ponúka 5 možných zdvihov: 160-200-235-300-400 mm. 200N verzia ponúka 3 možné zdvihy: 160-180-300 mm. Motory sú doplnené príslušenstvom pre upevnenie na pevné rámy a otváracie krídla: konzola motora (môže byť namontovaná v akejkoľvek polohe na telese motora vďaka posuvným blokom) a konzola piesta pre upevnenie na otváracie krídlo. Až 30 motorov môže byť pripojených paralelne.

Pohon v modeli 600N je tiež k dispozícii vo verziách 2W-Net, 3W-Net a 4W-Net. W-Net verzia je inováčný komunikačný systém, ktorý zabezpečí dokonalé riadenie a koordináciu motorov pri otváraní a zatváraní okien so širokými krídlami. Nevyžaduje sa žiadny radič, spojenie sa uskutoční cez sériový port RS485. Tento systém je určený na otváranie kopúl vyžadujúce horizontálne otvorenie alebo obzvlášť vysoké hmotnosti otváracích krídiel.


RAYWIN motory sú vyrábané v súlade so smernicami ES (smernica o "EMC").

Farba: Eloxovaná strieborná so šedý nádychom (RAL7035).


MOŽNOSTI PRIPOJENIA A OVLÁDANIA MOTOROV

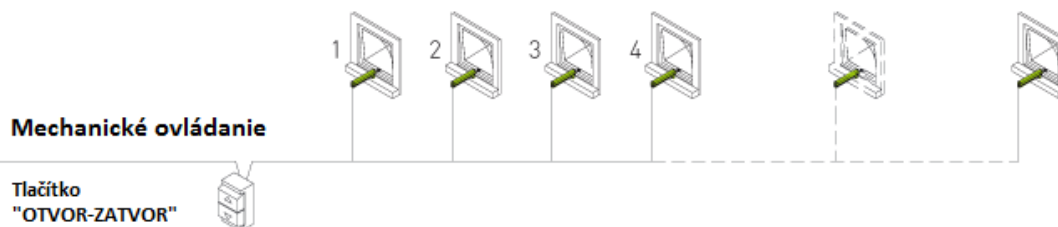

2. 2W-Net: max. 15 okien, L = 1250 < 2500 mm

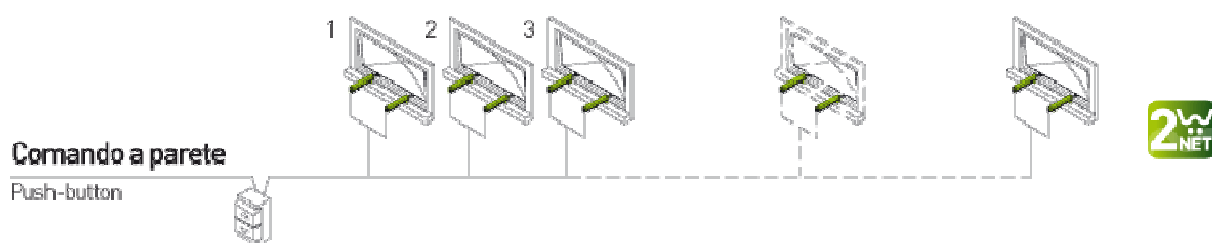

3. 3W-Net: max. 10 okien, L = 2500 < 3750 mm

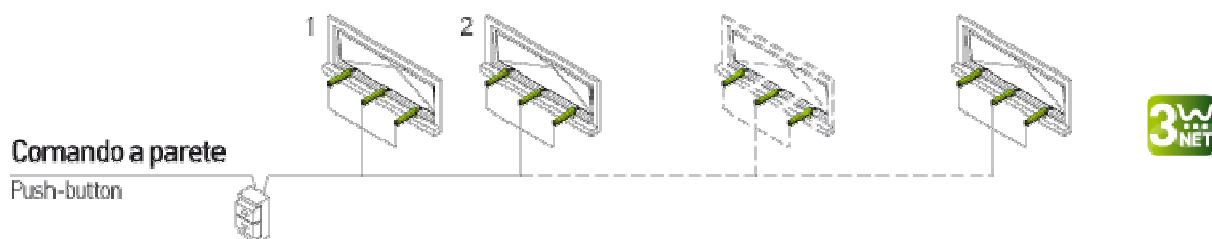

4. 4W-Net: max. 7 okien, L = 3750 < 5000 mm

